

Montageanleitung

Einbauhinweise

Überprüfen Sie vor Einbau und Verwendung, ob die Typenbezeichnung auf dem Produkt oder auf der Verpackung mit der entsprechenden Bezeichnung auf dem Lieferschein übereinstimmt.

Zulässiger Temperaturbereich: -30°C bis +80°C

Zulässige Gesamtlast (jeweilige Type): siehe Tabelle

WARNUNG

- Die Überschreitung des Temperaturbereichs kann zu einem frühzeitigen Ausfall des Maschinenfußes führen.
- Nur im Belastungsbereich laut Tabelle einsetzen und nicht über oder unterschreiten.
- Darf nicht mit scharfen Reinigungsmitteln sowie Benzin oder Benzol in Berührung kommen, da diese den Neopren Elastomer angreifen können.
- Der Neopren Elastomer darf nicht mit scharfen Gegenständen in Berührung kommen, da dieser sonst Beschädigt werden kann.


Montageanweisung

1. Compression Mounts an den jeweiligen berechneten Auflagepunkten unterhalb des zu isolierenden Elements positionieren
2. Die Compression Mounts mittels Schrauben (siehe Tabelle) mit den zu isolierenden Elementen verbinden.
3. Nach finaler Positionsausrichtung, die COM mit dem Boden verschrauben.

Verpackungsentsorgung

Entsorgen sie die Transportverpackung bitte umweltgerecht. Das Rückführen der Verpackungsmaterialien in den Materialkreislauf spart Rohstoffe und verringert das Müllaufkommen. Die verwendeten Verpackungsmaterialien enthalten keine Verbundstoffe.

COM-5216x

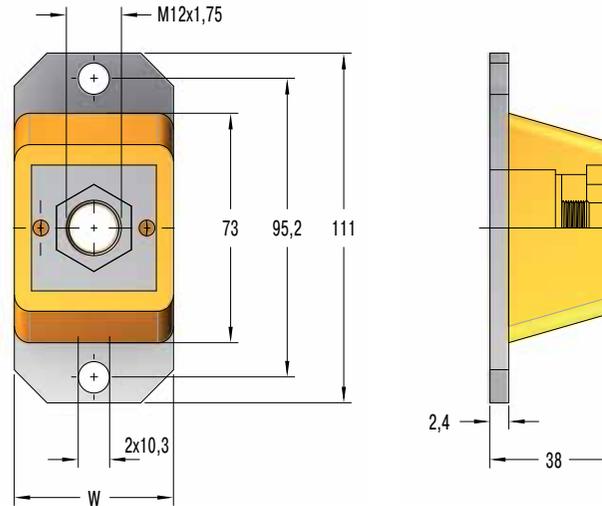


Typ	Farbcode*	Max. Belastung kg	W mm
COM-52160	gelb	27,2	50,8
COM-52161	rot	45,4	50,8
COM-52162	grün	68,0	50,8
COM-52163	blau	90,7	50,8
COM-52164	rot	90,7	101,6
COM-52165	grün	127,0	101,6
COM-52166	blau	226,8	101,6
COM-52167	weiß	317,5	101,6

* Der Farbcode dient zur Identifizierung der Belastbarkeit. Die Produkte werden entsprechend farblich gekennzeichnet.

Montageanweisung

1. Compression Mounts an den jeweiligen berechneten Auflagepunkten unterhalb des zu isolierenden Elements positionieren
2. Die Compression Mounts mittels Schrauben (siehe Tabelle) mit den zu isolierenden Elementen verbinden.
3. Nach finaler Positionsausrichtung, die COM mit dem Boden verschrauben.

COM-5217x

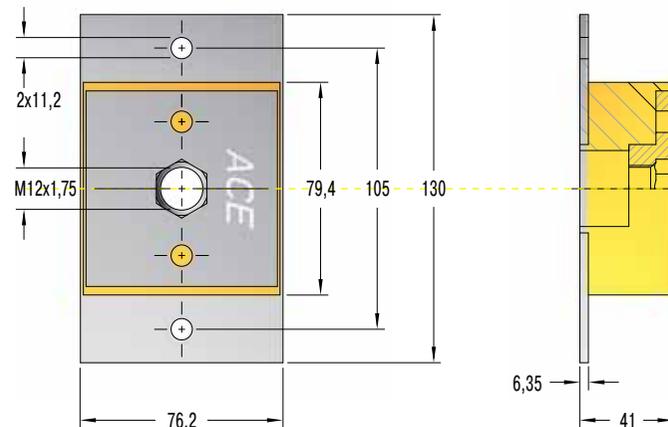

Typ	Farbcode*	Max. Belastung kg
COM-52171	rot	317,5
COM-52172	grün	453,6
COM-52173	blau	680,4
COM-52174	weiß	1134,0

* Der Farbcode dient zur Identifizierung der Belastbarkeit. Die Produkte werden entsprechend farblich gekennzeichnet.